


KS390M-SH

Monokrystaliczne Shingled


CZARNA RAMA, BIAŁY BACKSHEET

Moc: **390 W**

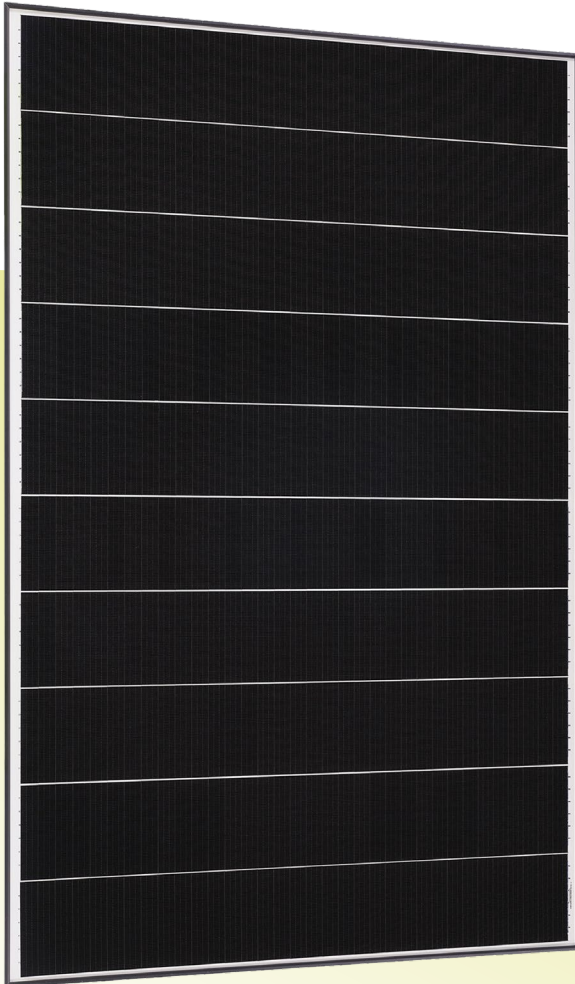

TECHNOLOGIA OGNIW SHINGLED

Innowacyjne rozwiązanie pozwala na zwiększenie ilości ogniw przy tych samych wymiarach modułu oraz uniknięcie wpływu zacienienia ogniw przez busbary



WIĘKSZY UZYSK

Dzięki technologii Shingled zredukowano rezystancję oraz impedancję wewnętrzną, co przekłada się na większą moc instalacji



WIĘCEJ MOCY PRZY STANDARDOWYM ROZMIARZE

Zastosowana technologia oraz wysoka sprawność produktu pozwala efektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię



OPTIMALIZACJA KOSZTÓW INSTALACJI

Zwiększona produkcja energii ze standardowego rozmiaru modułu pozwala obniżyć koszty transportu oraz BOS



POLSKA MARKA, POLSKI GWARANT

zaprojektowany przez największego dystrybutora PV w Polsce



NIEZAWODNOŚĆ NA LATA

15 lat gwarancji produktowej
25 lat liniowej gwarancji mocy




WYSOKA JAKOŚĆ, OPTIMALNA CENA

dzięki kontroli każdego etapu produkcji

GWARANCJA WYDAJNOŚCI NA LATA

Gwarancja mocy

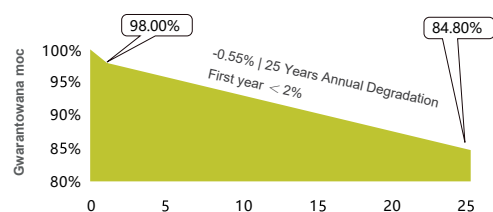

Parametry elektryczne w Standardowych Warunkach Testu (STC)

Model	KS390M-SH
Moc maksymalna Pm [Wp]	390
Napięcie jałowe Voc [V]	49.3
Prąd zwarciovyy Isc [A]	10.03
Napięcie mocy maksymalnej Vm [V]	40.8
Prąd mocy maksymalnej Im [A]	9.56
Sprawność modułu η [%]	20.8

Parametry elektryczne w nominalnych warunkach pracy (NMOT)



Moc maksymalna Pm [Wp]	294
Napięcie jałowe Voc [V]	47.0
Prąd zwarciovyy Isc [A]	8.08
Napięcie mocy maksymalnej Vm [V]	38.9
Prąd mocy maksymalnej Im [A]	7.55

Uwagi:

- Standardowe Warunki testu [STC]: natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m²; AM 1,5; temperatura ogniwa 25°C
- Nominalne warunki pracy (NMOT): natężenie promieniowania słonecznego 800 W/m²; prędkość wiatru 1m/s, temperatura otoczenia 20°C
- Tolerancja mocy maksymalnej: 0-+5 W, dokładność pomiaru mocy: ±3%, odchylenie parametrów Voc[V], Isc[A], Vm[V] oraz Im[A]: ±3%

Właściwości mechaniczne

Wymiary	1646×1140×35 (L×W×H)
Waga	20,5kg
Szkló	Hartowane antyrefleksyjne szkló 3,2mm
Laminat	Folia EVA
Ogniwa	Monokrystaliczne shingled, wykonane w technologii PERC
Backsheet	Folia kompozytowa koloru białego
Rama	Anodowane aluminium koloru czarnego
Skrzynka przyłączeniowa	IP67
Przewody	1m
Złącza	Kompatybilne z MC4

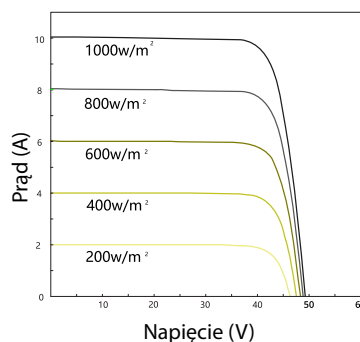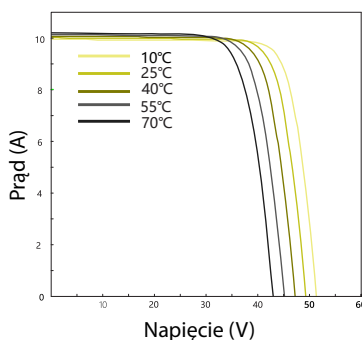Charakterystyka prądowo-napięciowa

Współczynniki temperaturowe

Temperaturowy współczynnik Voc	-0.27%/°C
Temperaturowy współczynnik Isc	0.04%/°C
Temperaturowy współczynnik Pm	-0.34%/°C

Parametry maksymalne

Maksymalne napięcie łańcucha modułów	DC 1500(IEC)
Bezpiecznik prądu wstecznego [A]	20
Maksymalne parcie wiatru [Pa]	5 400
Temperatura użytkowania [°C]	- 40 to + 85
Odporność na grad	Maks. średnica gradziny równa 25mm przy uderzeniu z prędkością 23m/s

Pozostałe dane

Pakowanie	31szt./paleta 28 palet/kontener kontener 40' = 868 szt
Gwarancja	15 lat gwarancji na wady ukryte 25 lat liniowej gwarancji mocy

Wymiary

Jednostka: mm

